


RX70

高精度线绕电阻器


HIGH PRECISION WIRE-WOUND RESISTOR

特点 FEATURES

- 高稳定、高可靠
High stability、high reliability
- 高精度、低温漂
Close tolerance、low TCR
- 绝缘 耐潮性能好
Excellent performance of Insulation and anti-moisture

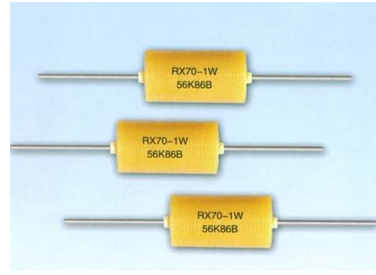

外形尺寸 SIZE: (mm)

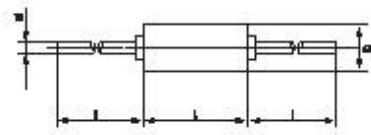

型号 Type	额定功率 Rated Power	尺寸 Sizes			
		D	L	d	l
RX70	0.25W	8	15.5	0.8	28±3
	0.5W	12	22		
	0.75W	12	27		
	1W	15	27.5		
	2W	18	38		
	3W	24	56		

应用范围 APPLICATION

- 广泛应用于各种精密仪器
和电子设备中
All kinds of precision apparatus
electric equipments

技术参数 SPECIFICATION

型号 Type	额定功率 Rated Power	温度系数 TCR	阻值范围 Resistance Range	阻值精度 Tolerance	使用温度范围 Temp. Range	极限电压 Max Work Voltage	绝缘电压 Insulate Voltage
RX70	0.25W	±10ppm/ ℃	1Ω-500KΩ	0.01% (L)	-55℃-155℃	250V	350V
	0.5W		1Ω-1MΩ	0.02% (P)		500V	700V
	0.75W	±20ppm/ ℃	1Ω-2MΩ	0.05% (W)		1000V	1400V
	1W		1Ω-4MΩ	0.1% (B)			
	2W	±25ppm/ ℃	1Ω-5MΩ	0.25% (C)			
	3W		1Ω-10MΩ	0.5% (D) 1% (F)			

降功耗曲线 Derating Curve

